

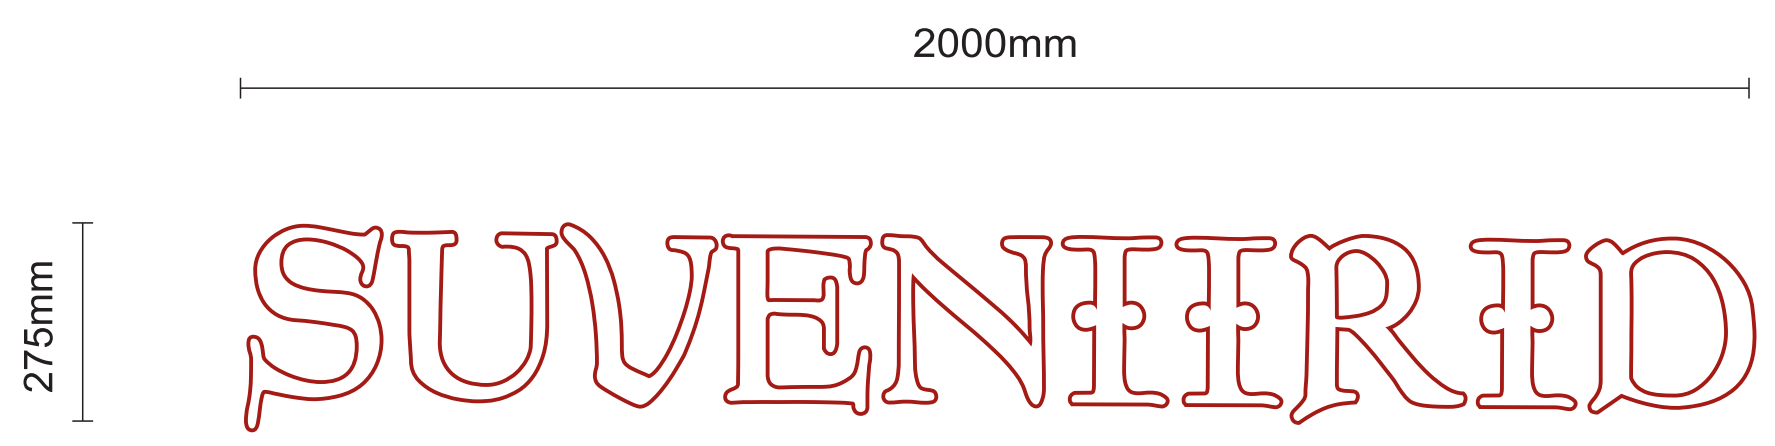


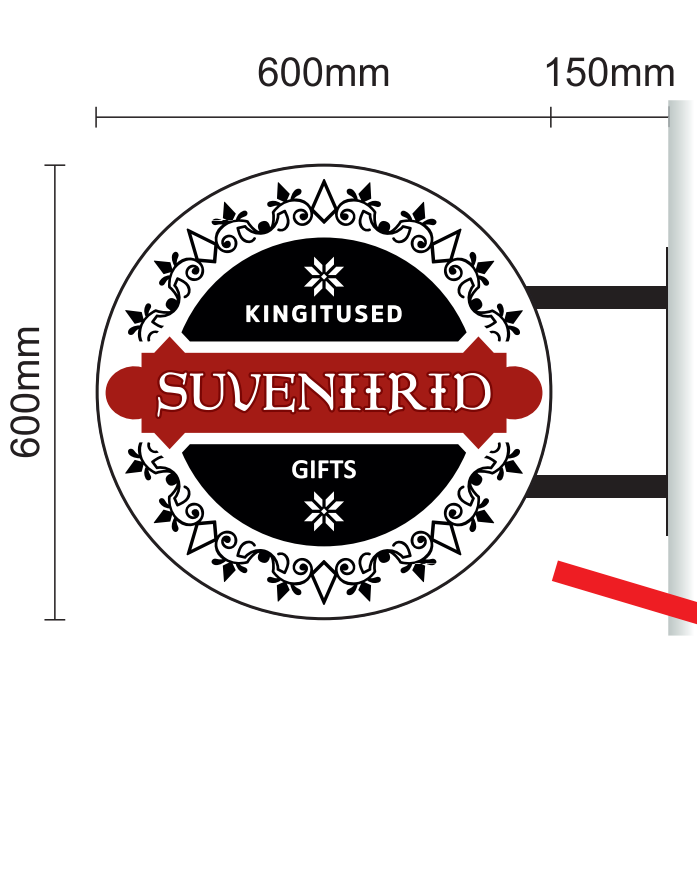

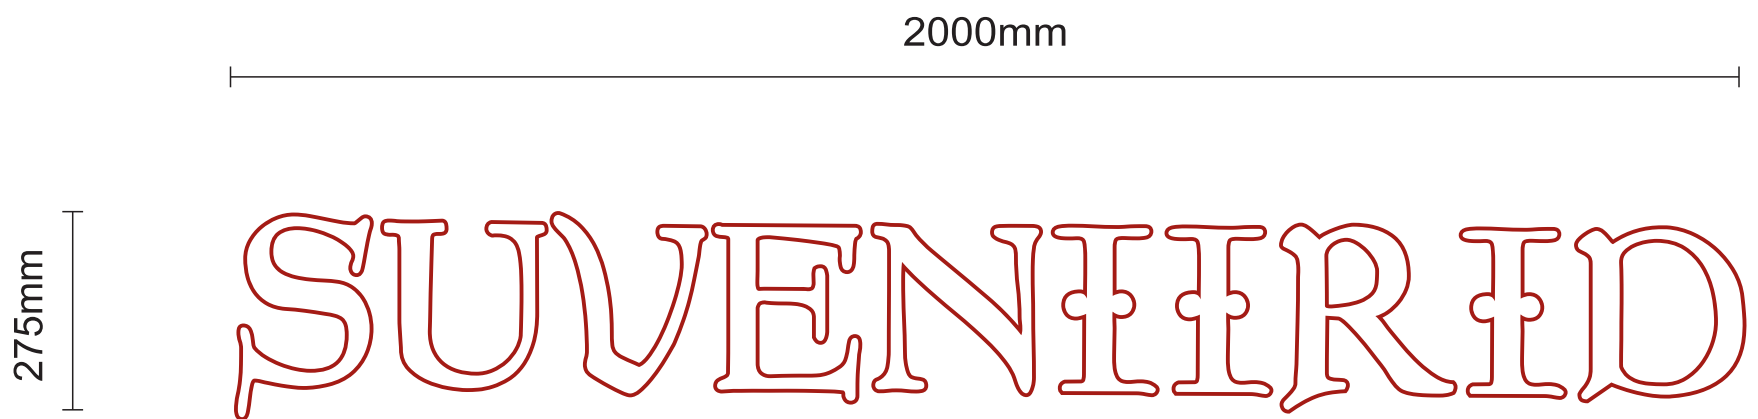



Valgusreklaami korpuste valmistamiseks kasutame pulbervärvitud (RAL 9003) alumiiniumi. Esipinnad on valmistatud spetsiaalsest LED valgustusele mõeldud opaalklaasist, millele on dekoor peale kantud valgusreklaamkiledega. Sisemise valgustusena on kasutatud kvaliteetseid LED mooduleid valgustemperatuuriga 3000K

Seina peal olev reklaam on mõõttudega 2000x275x60mm (Laius ,Pikkus,Sügavus) Reklaam Paigaldatakse seinaga sama tooni olevale 20x20mm alumiiniumraamile.

See annab kogu reklaami sügavuseks 80mm.

Paigaldusel kasutatakse eelnevalt seal olnud reklaami elektriühendus- ja kinnituspunkte.

- Akrüülklaasist esipind
- 60mm alumiiniumkorpused
- 20x20mm alusraam

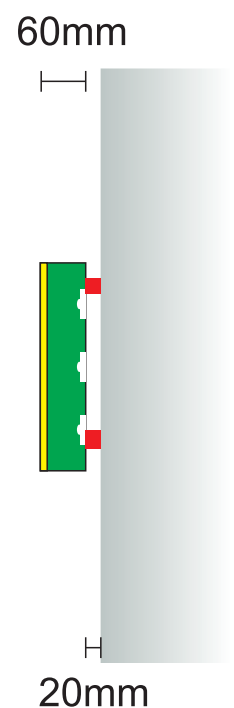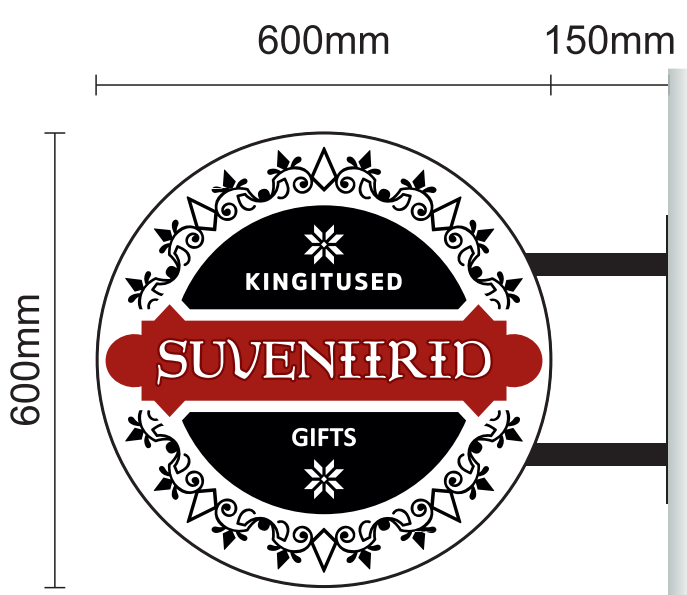

Valgusreklaamide korpuste valmistamiseks kasutame pulbervärvitud (RAL 9004) alumiiniumi. Esipinnad on valmistatud spetsiaalsest LED valgustusele mõeldud opaalklaasist, millele on dekoor peale kantud valgusreklaamkiledega. Sisemise valgustusena on kasutatud kvaliteetseid LED mooduleid valgustemperatuuriga 3000K

Seinaga risti olev reklaam on mõõttudega 600x600x80mm (Laius ,Pikkus,Sügavus) Reklaam paigaldatakse seinast 150mm eemal oleva alumiiniumist raami peale.

Paigaldusel kasutatakse standardseid kinnitusviise ja elektriühenduseks kasutatakse eelmise reklaami ühenduspunkti.