EESTVAADE

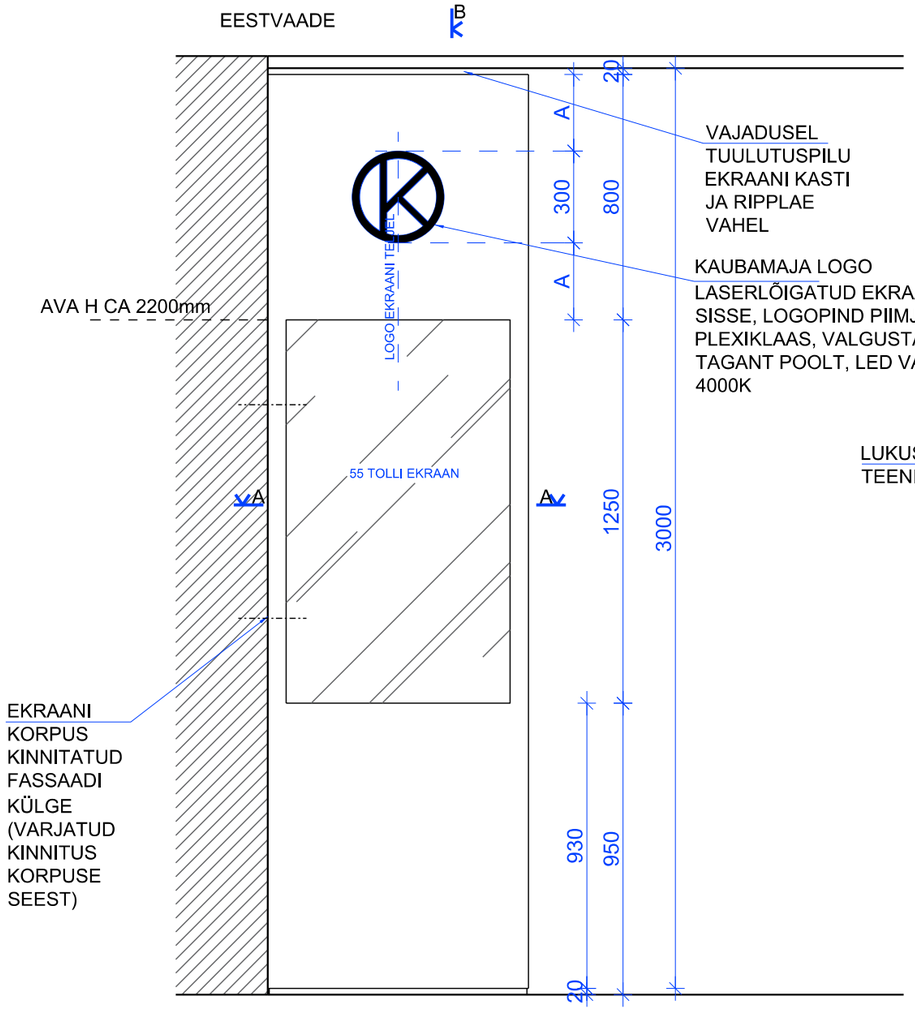

KÜLGVAADE

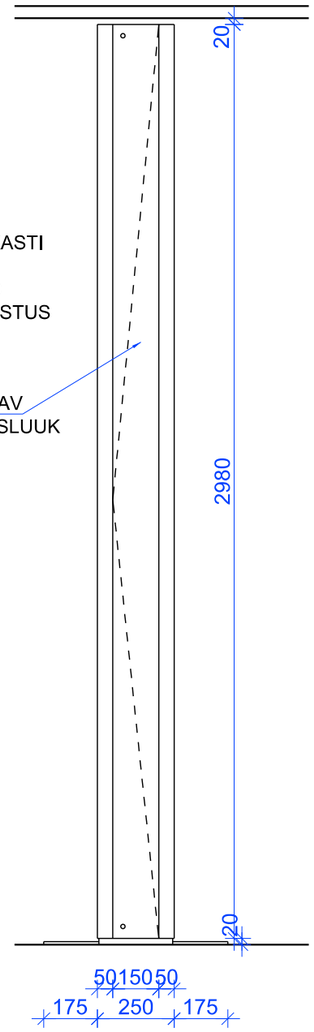

LÕIGE B-B

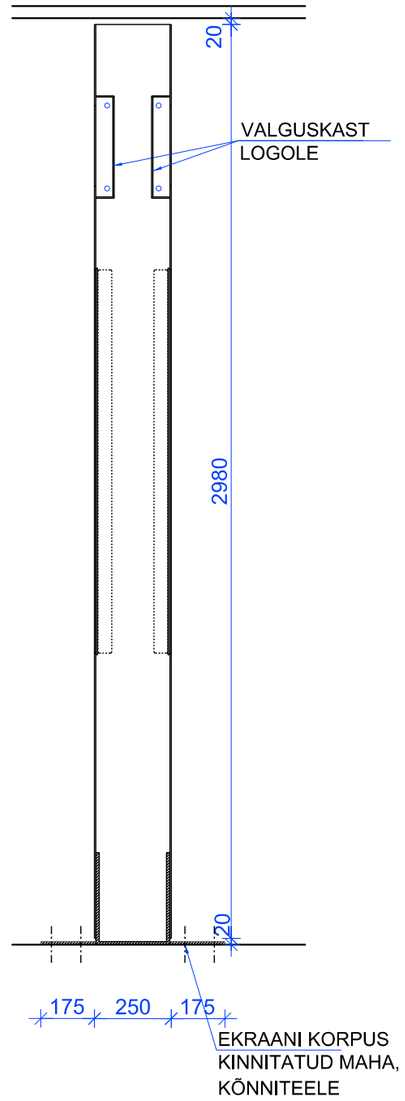

SISSEPÄÄSU PLAAN, EKRAANIDE ASUKOHT

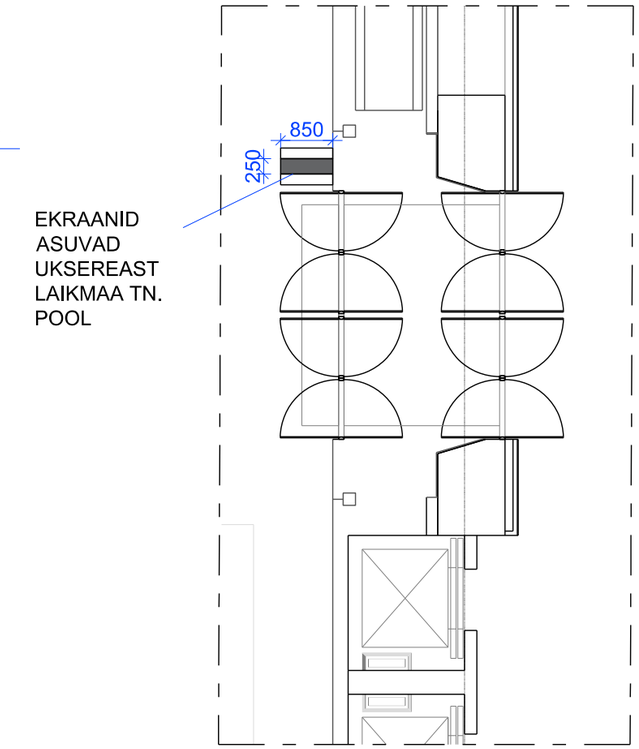

LÕIGE A-A

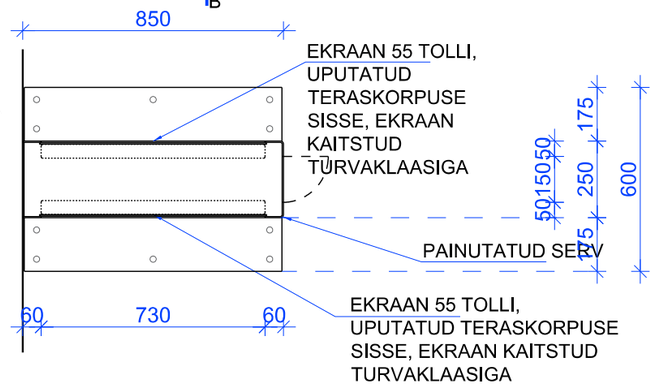

LAHENDUS

- KÕNNITEELE JA FASSAADILE KINNITATUD LAHENDUS KAHEPOOLSELE VÄLIEKRAANILE
-KORPUS VALMISTATUD ROOSTEVABAST TERASLEHEST, 3...4mm, VÄRVITUD, TOON MUST RAL9005, (PEENRELJEEFNE, MATT)
-KINNITUSLAPID KÕNNITEELE ROOSTEVABA TERAS, VÄRVITUD, TOON MUST RAL9005, (PEENRELJEEFNE, MATT), POLDIPEAD SÜVISTATUD, POLDID ROOSTEVABA TERAS
-LED EKRAANID, 55 TOLLI, UPUTATUD KORPUSE SISSE JA KAETUD TURVAKLAASIGA (EKRAANID ON TELLIJA TARNE)
-KONSTRUKTSIOON ROOSTEVABATERAS, VÄRVITUD, TOON MUST, RAL9005, PEENRELJEEFNE VÄRV, MATT
-LOGO LASERLÕIGATUD KORPUSE SISSE JA KAETUD PIIMJA PLEXIKLAASIGA
-LOGO ON VALGUSTATUD TAGANTPOOLT, VALGUSKASTI ABIL, LED VALGUSTUS 4000K
-TÄPNE EKRAANI SUURUS TÄPSUSTADA VASTAVALT VALITUD TOOTELE (EKRAANID ON TELLIJA TARNE)!
-TÄPNE TEHNILINE LAHENDUS KORPUSELE TEOSTAJALT!

MÄRKUSED

Joonisel toodud lahendused on käesoleva projekti osa ning kaitstud autoriõigustega!
Lahenduste kasutamine ja muutmine ilma autori eelneva nõusolekuta pole lubatud!
Joonis on põhiprojekti mahus. Näidatud on konstruktsiooni põhimõtteline lahendus.
Tööjoonised teostab vajadusel mööblivalmistaja ja kooskõlastab Tellija ja Sisearhitektiga.
Kõikidest materjalidest ja viimistlustest teostada näidis ja kooskõlastada Tellija ja Sisearhitektiga.
Kõik ruumi sidumismõõdud, torustike ning kommunikatsioonide paiknemine kontrollida
eelnevalt ehitusobjektil! Kui kontrollmõõtmiste käigus satuvad ebakõlla projekt ja reaalne olukord objektil, konsulteerida lahenduse muudatuse osas Sisearhitektiga!

objekt:	TALLINNA KAUBAMAJA EKRAANIDE LAHENDUSED	joonise nr:	SA-1.4
joonis:	EKRAANIDE LAHENDUS GONSIORI TN. SISSEPÄÄSUL (55")	mõõtkava:	M 1:20
		formaat:	A3
sisearhitektid:	Andres Labi Janno Roos Liisa Põime +372 56 639 338 +372 51 29 386	staadium:	X
		kuupäev:	10.02.2017
		muudatus:	05.11.2018

Ruumilabor OÜ, Niine 11, Tallinn, tel: +372 683 3697 e-mail: ruumilabor@ruumilabor.ee www.ruumilabor.ee
ruumilabor